



PERGOLA ARTOSI



... chráni vaše súkromie.

PERGOLA ARTOSI

Pergoly predstavujú na záhrade či terase malú oázu pokoja, ktorú občas potrebuje každý z nás. Vytvára elegantné prostredie a maximálne pohodlie takmer po celý rok. Svojim výnimočným dizajnom budú dotvárať Vaše chvíle strávené s rodinou a priateľmi. A práve preto sa spoločnosť ISOTRA zamerala na vývoj, výrobu a neustálu inováciu svojich vlastných pergol.

Samonosná Bioklimatická pergola ARTOSI s inovatívnym a čistým dizajnom je prvou pergolou, ktorá vzišla priamo z vývojového oddelenia **spoločnosti ISOTRA**. Pergola ARTOSI bola vyvinutá s dôrazom na presnosť, kvalitu spracovania a možnosti individuálnych úprav vďaka čomu sa Vám v mnohých ohľadoch prispôsobí. Unikátnosťou pergoly ARTOSI je možnosť rozdelenia strechy na viac nezávislých sekcií, ktoré je možné ovládať samostatne. Môžete tak komfortne pomocou diaľkového ovládača regulovať prúdenie svetla, tepla i vzduchu v ľubovoľnej časti pergoly podľa pozície slnečných lúčov počas celého dňa.

ARTOSI dosahuje najvyššej triedy odolnosti proti vetru, avšak pre ešte väčší komfort i súkromie sa dajú boky pergoly ľahko doplniť o screenové látkové rolety aj LED pásik s voľbou teplého alebo studeného odtieňa osvetlenia. Nielen vďaka tomu **spoločnosť ISOTRA vyvinula vlastné screenové rolety ALFA-ZIP a ALFA-ZIP PLUS** určené ako pre zatiernenie interiéru, tak priamo do pergoly ARTOSI. Viac sa o screenových roletách dočítate v samostatnom katalógu alebo na našich webových stránkach.

PREDNOSTI A VÝHODY

INOVATÍVNY DIZAJN

HLINÍKOVÉ LAMELY S ORIENTÁCIOU 0° AŽ 130°

INTEGROVANÝ ODTOK VODY

OCHRANA PROTI DAŽĎU A SNEHU

VYSOKÁ ODOLNOSŤ PROTI VETRU

MOŽNOSŤ INTEGRÁCIE SCREENOVÝCH ROLIET

MOŽNOSŤ AFINITY PERGOL

VYSVĚTLIVKY



diaľkový ovládač



Tahoma

ISOTRA Quality

Značka symbolizujúca mnohoročnú tradíciu, nevyčísľiteľné investície do vlastného vývoja, používanie kvalitných materiálov, technologickú vyspelosť, spoľahlivú prácu stoviek zamestnancov a mnoho ďalších parametrov, ktoré tvoria jeden celok - finálny výrobok spoločnosti ISOTRA.



BIOKLIMATICKÁ PERGOLA ARTOSI

Samonosná bioklimatická pergola ARTOSI s inovatívnym a čistým dizajnom z vývojového oddelenia spoločnosti ISOTRA. Základné rozmery výrobku šírky 4,5 m a výsuvu až 7 m spĺňajú prísne nároky na súčasný užívateľský komfort.

Prednosťou pergoly ARTOSI je možnosť rozdelenia strechy na viac nezávislých sekcií, ktoré sú ovládané individuálne podľa pozície slnečných lúčov. Možnosť umiestniť stojky až o 1 m mimo roh pergoly smerom dovnútra. Pergolu ARTOSI možno zostaviť v kombinácii voľne stojaca či kotvená do steny. Vzhľadom k prokazovaným parametrom je cena významnou konkurenčnou výhodou.

Hliníkové lamely je možné orientovať od 0 ° do 130 °, samozrejmosťou je tesnenie a sklon lamiel pre riadený odtok vody stojkou.

Do pergoly je možné integrovať tieniace prvky a LED osvetlenie.

Pergola	Prevedenie	Délka „L“ (výsuv, mm)		Šírka „S“ (mm)		Podchodzia výška Rozmer H (mm)		Garantovaná plocha (m ²)
		min.	max.	min.	max.	min.	max.	
ARTOSI	motor	1 440	7 000	1 000	4 500*	500	3 000	31,5

Od výsuvu 6 121 mm má pergola 6 ks stojok.

Od výsuvu 5 400 mm je nutné pergolu rozdeliť na 2 sekcie (2 kusy motorov).

* Do šírky 4000 mm je nosnosť lamiel do 116 kg / m². Od šírky 4000 mm je nosnosť lamiel do 90 kg / m².

Prednosti a výhody

- Pergola je vyrábaná s vysokou presnosťou
- Možnosť umiestniť stojky až o 1 m mimo roh pergoly smerom dovnútra
- Nízka záložná výška strešného profilu vrátane otvorenia lamiel - celkom 25 cm
- Možnosť rozdelenia lamiel strechy pergoly do viacerých nezávislých sekcií, samostatne ovládateľných
- Čistý a elegantný dizajn
- Jednoduchá montáž / demontáž lamiel a veľká variabilita zostavenia pergoly
- Uhol otvorenia lamiel 130 °
- Možnosť LED pásika po stranách výsuvu pergoly
- Možnosť integrácie tieniacej techniky
- Odolnosť proti vetru - trieda 6
- Cena vzhľadom k parametrom výrobu
- Vlastný vývoj

Variety montáže

- Pergola ARTOSI je samostatná s kotvením stojok do podlahy a s možnosťou kotvenia profilu do steny.

Spôsob ovládania



- Služí pre otváranie, naklápanie a zatváranie hliníkových lamiel v streche pergoly.



- Motor Somfy WT / IO

Základné farebné prevedenia

○ RAL 9010S biela štruktúra

● RAL 9007 strieborná

● DB 702 perleťovo svetlo šedá

○ RAL 9010M biela matná

● RAL 9007S strieborná štruktúra

● DB 703 perleťovo tmavo šedá

● RAL 9006 svetlo strieborná

● RAL 7016S antracitovo sivá

● RAL 8014S hnedá štruktúra

● RAL 9006S svetlo strieborná štruktúra

● RAL 7016M antracitovo sivá matná

● RAL 8014M hnedá matná

Variety montáže

- 3 základné spôsoby montáže pergoly



A

Voľne stojaca, lamely rovnobežne s kratšou stranou pergoly

- Max. rozmer pre 4 stojky: 4,5 x 6 m
- Max. rozmer pre 4 + 2 stojky: 4,5 x 7 m



B

Do steny, lamely rovnobežné s kratšou stranou, stena rovnobežná s lamelami

- Max. rozmer pre 2 stojky: 4,5 x 6 m
- Max. rozmer pre 2 + 2 stojky: 4,5 x 7 m




C

Do steny, lamely rovnobežné s kratšou stranou, stena kolmá na kratšiu stranu

- Max. rozmer pre 2 stojky: 4,5 x 6 m
- Max. rozmer pre 2 + 2 stojky: 4,5 x 7 m





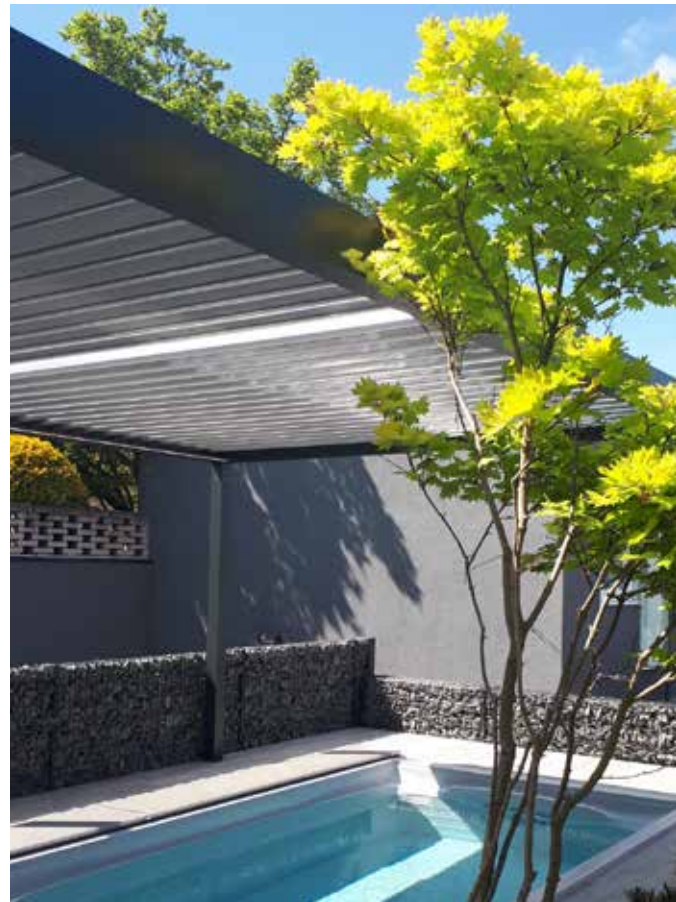



ISOTRA, a.s.

Bílovecká 2411/1, 746 01 Opava

Tel.: **+420 553 685 111**

Mail: isotra@isotra.cz

www.isotra.sk

Vydanie 3/2022

ISOTRA Partner:



... chráni vaše súkromie.